

www.rifeng.com.cn

日丰企业集团有限公司
RIFENG ENTERPRISE GROUP CO., LTD.

地址：广东省佛山市祖庙路16号日丰大厦(528000)
客户服务专线：800-8303820 400-1110211
http: //www.rifeng.com.cn E-mail: rifeng@rifeng.com

请扫描二维码
关注日丰微信

日丰管

日丰高层排水管产品目录

日 丰 企 业 集 团



COMPANY INTRODUCTION

企业简介








日丰企业集团有限公司创建于1996年，前身为佛山市日丰企业有限公司，2015年11月17日正式更名。日丰企业集团有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型国家高新技术企业。日丰产品涵盖给水、排水、供暖、燃气、套管、卫浴等领域，产品畅销世界一百多个国家和地区。

自公司成立以来，日丰一直将产品品质视为企业发展壮大的核心竞争力，坚持走品质为先的发展道路。日丰公司拥有国家认定企业技术中心、CNAS认证实验室等研发机构，获得近四百项国内外专利，这些都为产品品质提供了最有力的坚实保障。在涉及产品的原料选购、生产运输等环节，日丰公司严格加强把控，每一个工序，每一个细节，都做到精益求精。

以其卓越产品品质，日丰通过了美国NFS、德国SKZ等六十多项国际认证，获得全球亿万用户的广泛认可。



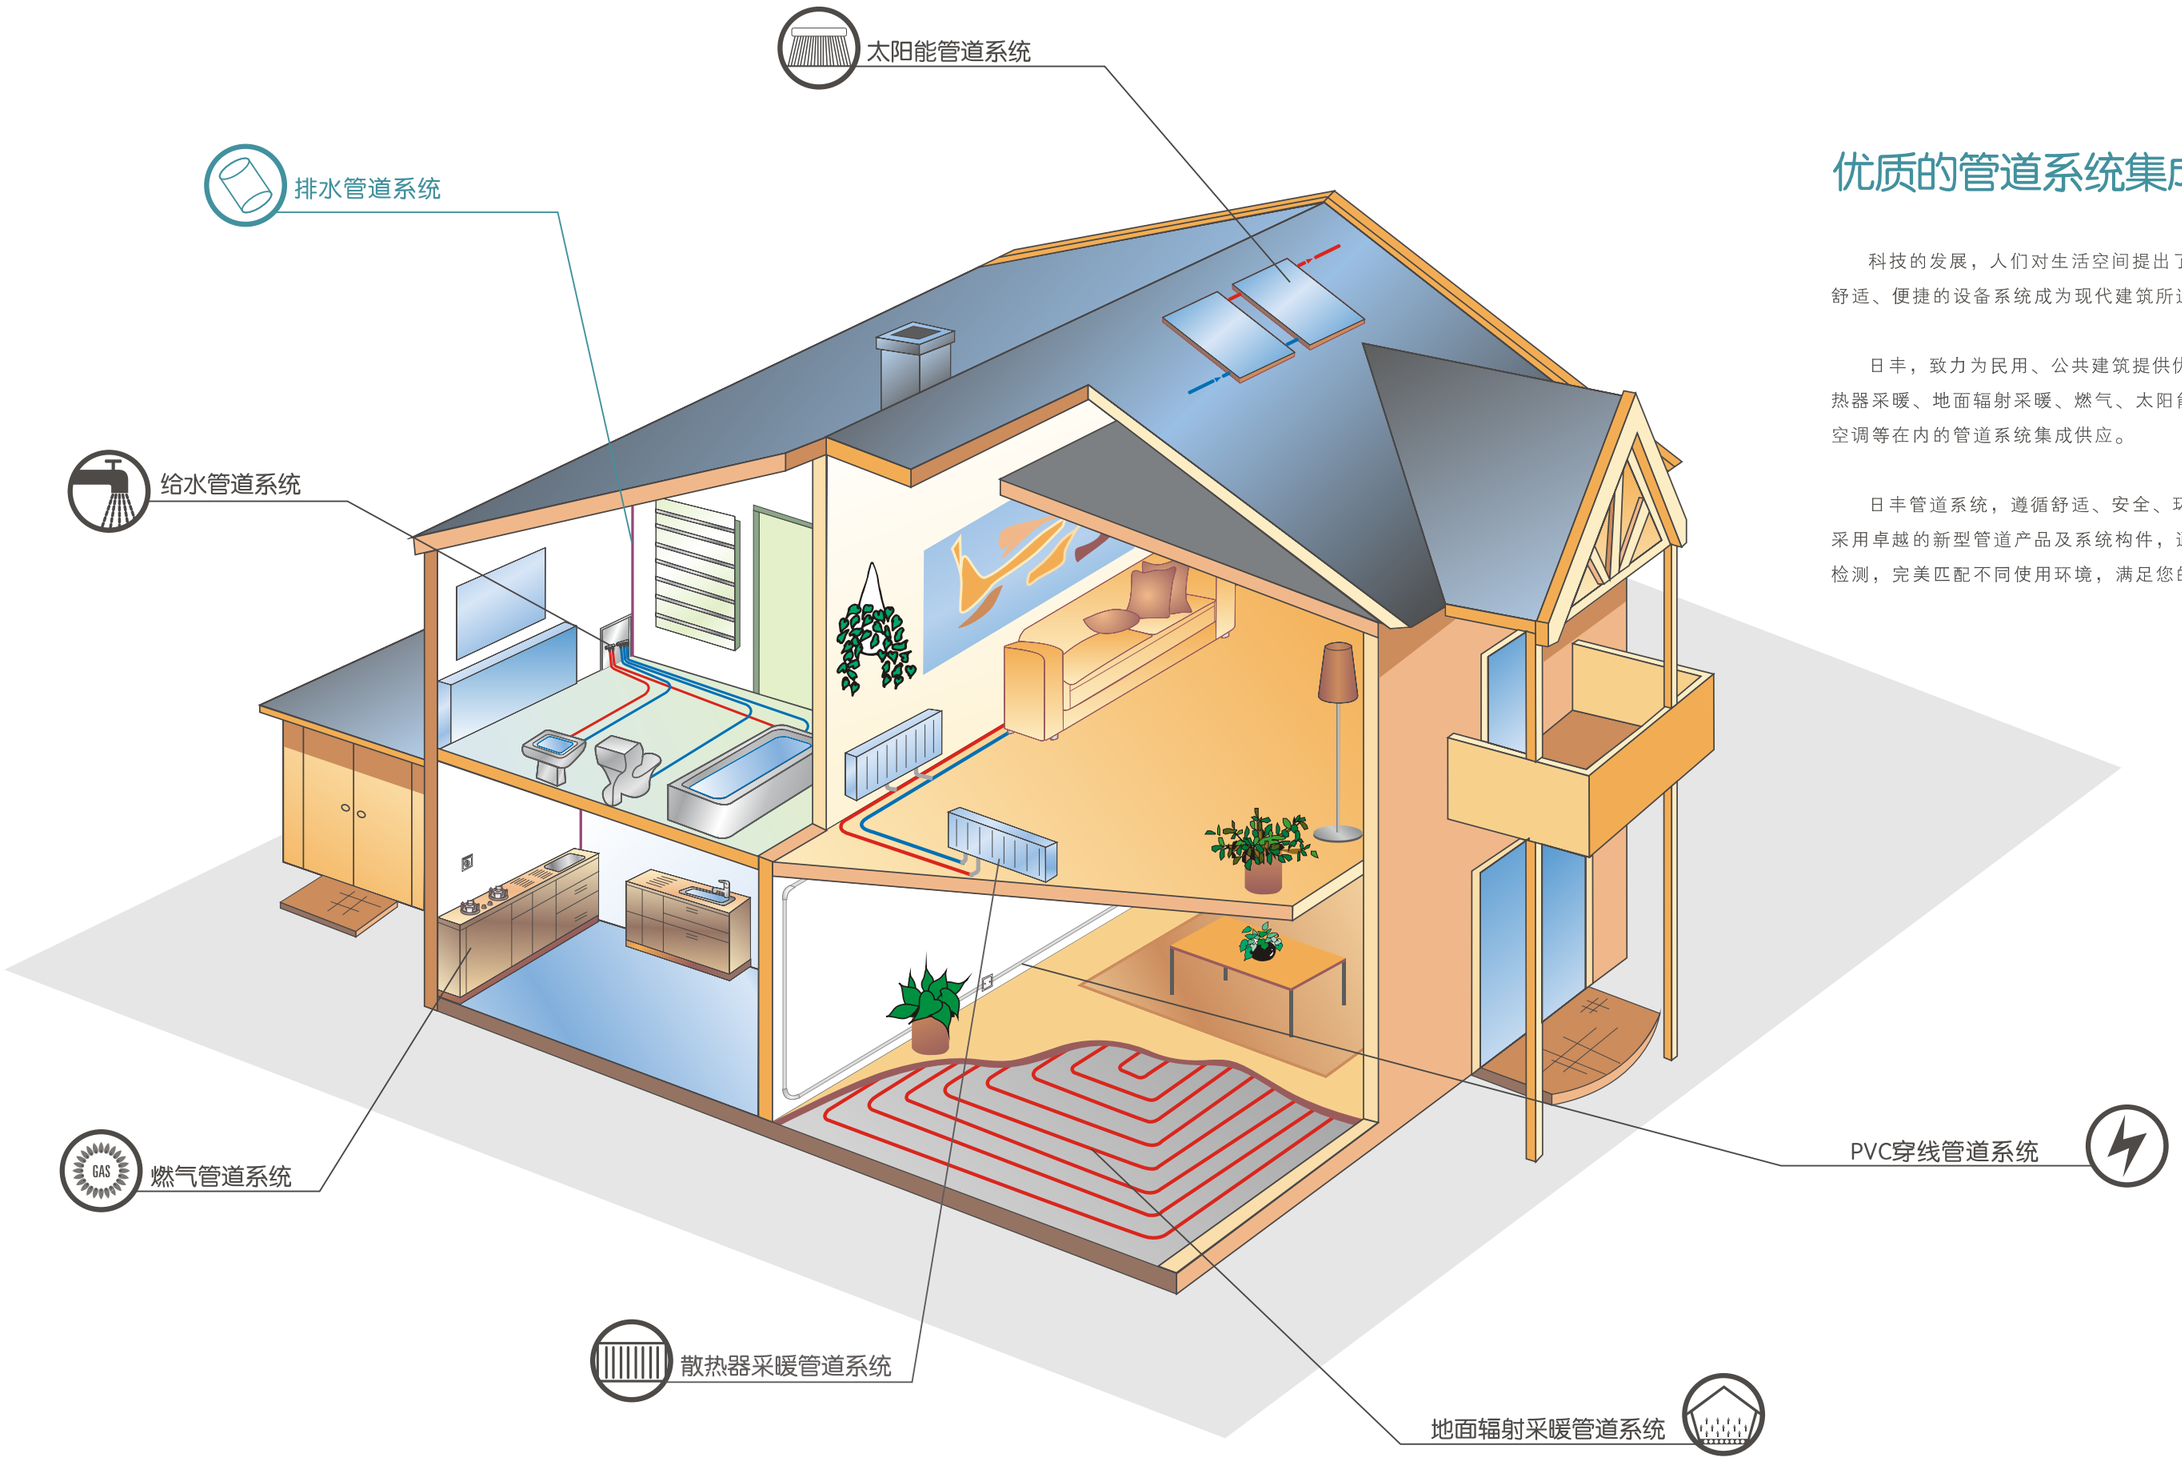

优质的管道系统集成供应商

科技的发展，人们对生活空间提出了更高的要求，环保、舒适、便捷的设备系统成为现代建筑所追求的目标。

日丰，致力为民用、公共建筑提供优质的包含给排水、散热器采暖、地面辐射采暖、燃气、太阳能、电线安装和中央空调等在内的管道系统集成供应。

日丰管道系统，遵循舒适、安全、环保、经济的原则，采用卓越的新型管道产品及系统构件，通过精密设计和严格检测，完美匹配不同使用环境，满足您的各类需求！

日丰高层排水管

日丰高层排水管，以“高抗冲、低音噪、超快排”为核心设计理念，集合实壁系列及螺旋消音系列，专注于解决高层建筑排水难题。主要应用于10层及10层以上高层建筑，更可用于多层和低层建筑。

1、日丰高层排水管实壁系列

日丰高层排水管实壁系列产品，均严格执行GB/T 5836.1–2006和GB/T 5836.2–2006的标准要求，其产品优点如下：

高抗冲 管材物化性能优异，抗拉强度、抗冲击性能更优。

顺畅排 管材内壁光滑，管材、管件可实现无缝隙胶粘连接，排水更顺畅。

加强筋 F30管件具有独特加强筋结构，设计科学更坚固。

F30管件介绍：


独特加强筋结构，增强排水管道的整体抗压强度，管件结构更坚固。

刚性增强：加强筋对管件具有支撑保护的作用，有效防止管件的刚性破裂。

防护优越：加强筋所形成的骨架在承受载荷时能迅速回应作用力变化，管件抗冲击性能更优。

结构坚固：加强筋使构造更坚固，管件整体设计科学、美观。



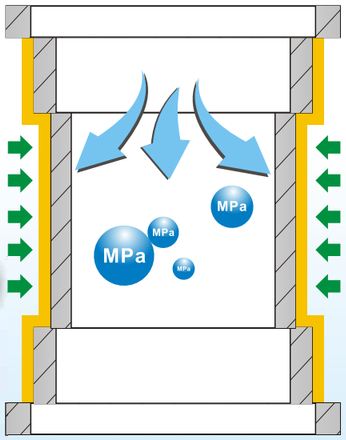

2、日丰高层排水管螺旋消音系列

日丰高层螺旋消音管，具有独特的螺旋内壁结构，实现旋流排水形态，减少生活噪音，保障家居洁净，让您静净享生活。

低音噪 管内噪音不超过45分贝，更符合国家环境噪声标准规定。

超快排 排水畅顺强劲，Dn110立管排水达6L/S，比普通排水立管高出两倍。

护水封 独特的气压平衡形态，保护水封，防止臭气侵入居室。

F31管件介绍：

独特的加深P型槽结构，自然引导进入立管的水流沿管壁旋转下落，快速提高排水能力。

减缓降噪：水流从圆周切线方向导入立管，缓冲水流对管壁的撞击力，降低排水噪音；

自然引流：自然引导进入立管的水流沿管壁旋转下落，提高管道整体排水能力。







性能参数

管材执行国家标准GB/T 5836.1–2006，颜色一般为白色。


序 号	项 目	指 标
1	密度（kg/m³）	1350~1550
2	拉伸强度MPa	≥40
3	维卡软化温度℃	≥79
4	二氯甲烷浸渍试验	表面变化不劣于4L
5	扁平试验（压至外径1/2）	试样无裂纹
6	落锤冲击试验TIR	TIR≤10%
7	纵向回缩率%	≤5

管件执行国家标准GB/T 5836.2–2006，颜色一般为白色。

项 目	指 标
密度（kg/m³）	1350~1550
维卡软化温度℃	≥74
烘箱试验	无开裂
跌落试验	无破裂


管材

实壁管材



产品名称	规格（mm）	厚度（mm）	包装定量 米/根	备注
PVC–U–dn40*2.0–4	40	2.0	4	
PVC–U–dn40*2.0–6	40	2.0	6	
PVC–U–dn50*2.0–4	50	2.0	4	
PVC–U–dn50*2.0–6	50	2.0	6	
PVC–U–dn75*2.3–4	75	2.3	4	
PVC–U–dn75*2.3–6	75	2.3	6	
PVC–U–dn110*3.2–4	110	3.2	4	
PVC–U–dn110*3.2–6	110	3.2	6	
PVC–U–dn160*4.0–4	160	4.0	4	
PVC–U–dn160*4.0–6	160	4.0	6	
PVC–U–dn200*4.9–4	200	4.9	4	
PVC–U–dn200*4.9–6	200	4.9	6	

螺旋消音管材



产品名称	规格（mm）	厚度（mm）	包装定量 米/根	备注
PVC–U–dn75*2.3–4（螺旋）	75	2.3	4	
PVC–U–dn75*2.3–6（螺旋）	75	2.3	6	
PVC–U–dn110*3.2–4（螺旋）	110	3.2	4	
PVC–U–dn110*3.2–6（螺旋）	110	3.2	6	
PVC–U–dn160*4.0–4（螺旋）	160	4.0	4	
PVC–U–dn160*4.0–6（螺旋）	160	4.0	6	

F30管件

等径直通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
等径直通F30-S40*40	40	330	
等径直通F30-S50*50	50	220	
等径直通F30-S75*75	75	120	
等径直通F30-S110*110	110	48	
等径直通F30-S160*160	160	36	
等径直通F30-S200*200	200	20	

简易伸缩节



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
简易伸缩节F30-E50*50	50	160	
简易伸缩节F30-E75*75	75	96	
简易伸缩节F30-E110*110	110	36	
简易伸缩节F30-E160*160	160	18	
简易伸缩节F30-E200*200	200	18	

螺纹伸缩节



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
伸缩节F30-E50*50	50	112	
伸缩节F30-E75*75	75	60	
伸缩节F30-E110*110	110	60	
伸缩节F30-E160*160	160	21	
伸缩节F30-E200*200	200	12	

45° 等径弯头



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
45° 等径弯头F30-L40*40	40	210	
45° 等径弯头F30-L50*50	50	135	
45° 等径弯头F30-L75*75	75	90	
45° 等径弯头F30-L110*110	110	60	
45° 等径弯头F30-L160*160	160	16	
45° 等径弯头F30-L200*200	200	10	

45° 等径弯头（带检查口）



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
45° 等径弯头F30-L50*50（带检）	50	100	
45° 等径弯头F30-L75*75（带检）	75	45	
45° 等径弯头F30-L110*110（带检）	110	40	
45° 等径弯头F30-L160*160（带检）	160	18	
45° 等径弯头F30-L200*200（带检）	200	10	

等径弯头



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
等径弯头F30-L40*40	40	170	
等径弯头F30-L50*50	50	90	
等径弯头F30-L75*75	75	50	
等径弯头F30-L110*110	110	40	
等径弯头F30-L160*160	160	16	
等径弯头F30-L200*200	200	7	

等径弯头（带检查口）



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
等径弯头F30-L50*50（带检）	50	70	
等径弯头F30-L75*75（带检）	75	50	
等径弯头F30-L110*110（带检）	110	32	
等径弯头F30-L160*160（带检）	160	16	
等径弯头F30-L200*200（带检）	200	7	

缩口弯头



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
缩口弯头F30-L50	50	100	

立管检查口



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
立管检查口F30-S50*50（带检）	50	75	
立管检查口F30-S75*75（带检）	75	50	
立管检查口F30-S110*110（带检）	110	34	
立管检查口F30-S160*160（带检）	160	16	
立管检查口F30-S200*200（带检）	200	8	

等径顺水三通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
等径顺水三通F30-T40*40*40	40	70	
等径顺水三通F30-T50*50*50	50	70	
等径顺水三通F30-T75*75*75	75	40	
等径顺水三通F30-T110*110*110	110	28	
等径顺水三通F30-T160*160*160	160	12	
等径顺水三通F30-T200*200*200	200	5	

异径顺水三通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
异径顺水三通F30-T75*50*75	75*50*75	60	
异径顺水三通F30-T110*50*110	110*50*110	54	
异径顺水三通F30-T110*75*110	110*75*110	36	
异径顺水三通F30-T160*110*160	160*110*160	16	
异径顺水三通F30-T200*110*200	200*110*200	9	
异径顺水三通F30-T200*160*200	200*160*200	8	

45° 等径斜三通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
45° 等径斜三通F30-T40*40*40	40	60	
45° 等径斜三通F30-T50*50*50	50	60	
45° 等径斜三通F30-T75*75*75	75	35	
45° 等径斜三通F30-T110*110*110	110	20	
45° 等径斜三通F30-T160*160*160	160	9	
45° 等径斜三通F30-T200*200*200	200	4	

45° 异径斜三通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
45° 异径斜三通F30-T75*50*75	75*50*75	45	
45° 异径斜三通F30-T110*50*110	110*50*110	48	
45° 异径斜三通F30-T110*75*110	110*75*110	32	
45° 异径斜三通F30-T160*110*160	160*110*160	12	
45° 异径斜三通F30-T200*110*200	200*110*200	8	
45° 异径斜三通F30-T200*160*200	200*160*200	5	

瓶型三通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
瓶型三通F30-T110*110*50	110*110*50	28	
瓶型三通F30-T110*110*75	110*110*75	28	

45° 异径斜四通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
45° 异径斜四通F30-X110*50*50*110	110*50*50*110	35	
45° 异径斜四通F30-X110*75*75*110	110*75*75*110	24	
45° 异径斜四通F30-X160*110*110*160	160*110*110*160	6	

平面等径四通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
平面等径四通F30-X50*50*50*50	50	50	
平面等径四通F30-X75*75*75*75	75	30	
平面等径四通F30-X110*110*110*110	110	20	
平面等径四通F30-X160*160*160*160	160	8	

45° 等径斜四通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
45° 等径斜四通F30-X40*40*40*40	40	60	
45° 等径斜四通F30-X50*50*50*50	50	40	
45° 等径斜四通F30-X75*75*75*75	75	20	
45° 等径斜四通F30-X110*110*110*110	110	16	
45° 等径斜四通F30-X160*160*160*160	160	8	

异面等径四通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
异面等径四通F30-X50*50*50*50	50	40	
异面等径四通F30-X75*75*75*75	75	30	
异面等径四通F30-X110*110*110*110	110	16	

H管



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
H管F30-H110*75*110	110*75*110	12	

大便器接口



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
大便器接口F30-Q110	110	40	

防漏环(止水环)



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
防漏环F30-O50	50	420	
防漏环F30-O75	75	280	
防漏环F30-O110	110	190	
防漏环F30-O160	160	74	

存水弯（带检查口）



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
存水弯F30-W50（带检）	50	70	
存水弯F30-W75（带检）	75	40	
存水弯F30-W110（带检）	110	32	

P型存水弯（带检查口）



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
P型存水弯F30-PW50（带检）	50	40	
P型存水弯F30-PW75（带检）	75	25	
P型存水弯F30-PW110（带检）	110	16	

P型存水弯



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
P型存水弯F30-PW50	50	40	
P型存水弯F30-PW75	75	25	
P型存水弯F30-PW110	110	16	

S型存水弯（带检查口）



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
S型存水弯F30-SW50（带检）	50	30	
S型存水弯F30-SW75（带检）	75	20	
S型存水弯F30-SW110（带检）	110	16	

S型存水弯



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
S型存水弯F30-SW50	50	30	
S型存水弯F30-SW75	75	20	
S型存水弯F30-SW110	110	16	

存水弯



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
存水弯F30-W50	50	90	
存水弯F30-W75	75	55	
存水弯F30-W110	110	32	

加长P型存水弯



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
加长P型存水弯F30-LW50	50	40	
加长P型存水弯F30-LW75	75	25	
加长P型存水弯F30-LW110	110	16	

加长P型存水弯（带检查口）



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
加长P型存水弯F30-LW50（带检）	50	40	
加长P型存水弯F30-LW75（带检）	75	20	
加长P型存水弯F30-LW110（带检）	110	16	

135° 等径弯头



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
135° 等径弯头F30-L50*50	50	80	
135° 等径弯头F30-L75*75	75	40	
135° 等径弯头F30-L110*110	110	28	

135° 等径弯头（带检查口）



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
135° 等径弯头F30-L50*50（带检）	50	80	
135° 等径弯头F30-L75*75（带检）	75	40	
135° 等径弯头F30-L110*110（带检）	110	28	

异径套



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
异径套F30-S75*50	75*50	108	
异径套F30-S110*50	110*50	90	
异径套F30-S110*75	110*75	85	
异径套F30-S160*110	160*110	36	
异径套F30-S200*160	200*160	20	

偏心异径套



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
偏心异径套F30-SP75*50	75*50	120	
偏心异径套F30-SP110*50	110*50	96	
偏心异径套F30-SP110*75	110*75	96	
偏心异径套F30-SP160*110	160*110	30	

大小头



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
大小头F30-SD50*40	50*40	400	
大小头F30-SD75*50	75*50	168	
大小头F30-SD110*50	110*50	132	
大小头F30-SD110*75	110*75	132	
大小头F30-SD160*110	160*110	42	
大小头F30-SD200*110	200*110	25	
大小头F30-SD200*160	200*160	24	

预埋直接头



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
预埋直接头F30-S50	50	120	
预埋直接头F30-S75	75	80	
预埋直接头F30-S110	110	60	
预埋直接头F30-S160	160	50	

简易地漏



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
PVC地漏F30-Y50	50	140	外插
PVC地漏F30-Y75	75	126	内插
PVC地漏F30-Y110	110	98	内插

多用水封地漏



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
PVC多用水封地漏F30-Y110/75/50	110/75/50	75	

方形水封地漏



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
水封地漏F30-Y50（方形）	50	60	

圆形水封地漏



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
水封地漏F30-Y50（圆形）	50	60	
水封地漏F30-Y75（圆形）	75	35	
水封地漏F30-Y110（圆形）	110	20	

侧地漏



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
侧地漏F30-Y50	50	75	
侧地漏F30-Y75	75	32	
侧地漏F30-Y110	110	32	

洗衣机地漏



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
洗衣机地漏F30-Y50	50	75	
洗衣机地漏F30-Y75	75	60	

方形雨水斗



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
方形雨水斗F30-U75	75	36	
方形雨水斗F30-U110	110	24	
方形雨水斗F30-U160	160	4	

圆形雨水斗



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
圆形雨水斗F30-U110	110	20	

透气帽



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
透气帽F30-M50	50	396	
透气帽F30-M75	75	108	
透气帽F30-M110	110	84	
透气帽F30-M160	160	84	

清扫口



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
清扫口F30-V50	50	225	
清扫口F30-V75	75	72	
清扫口F30-V110	110	84	
清扫口F30-V160	160	30	
清扫口F30-V200	200	15	

F31管件

立管消能管



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
立管消能管 F30-G110	110	8	
立管消能管 F30-G160	160	3	

吸气阀



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
吸气阀 F30-F110	110	30	

检查口螺帽



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
检查口螺帽F30-C50	50	990	
检查口螺帽F30-C75	75	372	
检查口螺帽F30-C110	110	165	
检查口螺帽F30-C160	160	80	
检查口螺帽F30-C200	200	30	

消音立管检查口



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
消音立管检查口F31-S75*75（带检）	75		
消音立管检查口F31-S110*110（带检）	110		
消音立管检查口F31-S160*160（带检）	160		

消音三通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
消音三通F31-T75*75*75	75		
消音三通F31-T110*110*110	110		
消音三通F31-T160*160*160	160		

消音异径三通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
消音异径三通F31-T75*50*75	75*50*75		
消音异径三通F31-T110*50*110	110*50*110		
消音异径三通F31-T110*75*110	110*75*110		
消音异径三通F31-T160*75*160	160*75*160		
消音异径三通F31-T160*110*160	160*110*160		

消音四通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
消音四通F31-X110*110*110*110	110		
消音四通F31-X160*160*160*160	160		

配件

消音异径四通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
消音异径四通F31-X110*50*50*110	110*50*50*110		
消音异径四通F31-X110*75*75*110	110*75*75*110		
消音异径四通F31-X160*110*110*160	160*110*110*160		

螺旋降噪器



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
螺旋降噪器F31-S110*110	110		
螺旋降噪器F31-S160*160	160		

消音直通



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
消音直通F31-S75*75	75		
消音直通F31-S110*110	110		
消音直通F31-S160*160	160		

变径弯头



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
变径弯头F31-L160*110	160*110		
变径弯头F31-L200*160	200*160		

尖头螺钉管卡



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
管卡KS4-50	50	280	
管卡KS4-75	75	160	
管卡KS4-110	110	70	
管卡KS4-160	160	40	
管卡KS4-200	200	20	

吊卡



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
管卡KS5-50	50	80	
管卡KS5-75	75	70	
管卡KS5-110	110	50	

膨胀螺钉管卡



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
管卡KS6-50	50	140	
管卡KS6-75	75	120	
管卡KS6-110	110	80	
管卡KS6-160	160	40	

阻火圈



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
阻火圈DN110	100	18	
阻火圈DN160	500	10	

楼层防漏胶圈



产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
楼层防漏胶圈DN50	50	40	
楼层防漏胶圈DN75	75	30	
楼层防漏胶圈DN110	110	20	
楼层防漏胶圈Dn160	160	10	

PVC胶粘剂




产品名称	规格（mm）	包装定量 套/箱	备注
PVC管道用胶粘剂100ml	100	24	
PVC管道用胶粘剂500ml	500	12	

专业的品质保证

“日丰管，管用五十年”是日丰的品质承诺。从管道系统的研发开始，日丰的专家队伍为管道系统的每个细节提供了最专业的意见和指导，先进的设备和严格的监控确保每个产品都符合专业的品质要求，务求令客户享受到最优质的管道系统产品和服务。

领先的科研实力——专业品质的基础

- 独立研究所进行新产品和技术的研发
- 至今已获得六十多项国家级技术专利



完善的质量管理体系——专业品质的保障

- 所有产品严格实行原料、在线、成品三重质量检测
- 国家各级及国际如德国DVGW、美国NSF、西班牙AENOR等权威机构定期进行监督检测



畅销全球、国际认可——专业品质的见证

- 遍布全球的销售网络，产品畅销全球一百多个国家和地区，稳居国内同行之首
- 欧美等50多个国家权威认证，包括美国IAPMO、NSF，德国SKZ、DVGW，英国WRAS……





覆盖全国的销售网络为您提供
一流的售后服务和技术支持

消费指南

- 日丰管及配件印有“日丰”、“ ”商标、生产日期标识，购买时请认明，并索取“产品服务卡”。
- 为保障您的权益，安装日丰管须配套使用日丰管件，请到“日丰授权经销商”处购买，并请具备相应资格的人士安装。
- “日丰授权经销商”均具有日丰证书、统一标识门面、货架和日丰“产品服务卡”。
- 日丰管实行全市统一零售价格、明码标价，请详查“日丰产品价格表”。
- 日丰产品均由中国平安财产保险股份有限公司承担产品责任险，请放心购买。





全面的服务支持

日丰是行内分销商、承包商、建筑师、设计师和管道施工人员最值得信赖的伙伴。在致力开发适合市场需要的管道系统的同时，日丰以更专业、优质和迅速的技术服务履行对客户的承诺，凭借专业服务团队的协作与用户实现共赢！

高效的工程技术支持

- 技术咨询：产品性能参数、专业术语、施工中的疑难解答。
- 施工指导：日丰为工程提供施工前、施工中和施工后全方位的跟踪和现场指导。

优质的客户服务体系

- 服务内容：由售前、售中、售后服务组成，服务内容包括产品咨询、技术支持、施工安装指导、人员培训、客户投诉、理赔处理等。
- 800专线：行业首家设立全国免费服务专线800-8303820
  400专线：400-1110211

