

www.rifeng.com.cn

日丰企业集团有限公司
RIFENG ENTERPRISE GROUP CO., LTD.

地址：广东省佛山市祖庙路16号日丰大厦(528000)
客户服务专线：800-8303820　400-1110211
http://www.rifeng.com.cn　E-mail: rifeng@rifeng.com

请扫描二维码
关注日丰微信

日丰管

ISO9001国际质量管理体系认证　ISO14001环境管理体系认证　工程建设推荐产品证书

日丰PVC穿线管产品目录

日 丰 企 业 集 团



COMPANY INTRODUCTION

企业简介








日丰企业集团有限公司创建于1996年，前身为佛山市日丰企业有限公司，2015年11月17日正式更名。日丰企业集团有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型国家高新技术企业。日丰产品涵盖给水、排水、供暖、燃气、套管、卫浴等领域，产品畅销世界一百多个国家和地区。

自公司成立以来，日丰一直将产品品质视为企业发展壮大的核心竞争力，坚持走品质为先的发展道路。日丰公司拥有国家认定企业技术中心、CNAS认证实验室等研发机构，获得近四百项国内外专利，这些都为产品品质提供了最有力的坚实保障。在涉及产品的原料选购、生产运输等环节，日丰公司严格加强把控，每一个工序，每一个细节，都做到精益求精。

以其卓越产品品质，日丰通过了美国NFS、德国SKZ等六十多项国际认证，获得全球亿万用户的广泛认可。



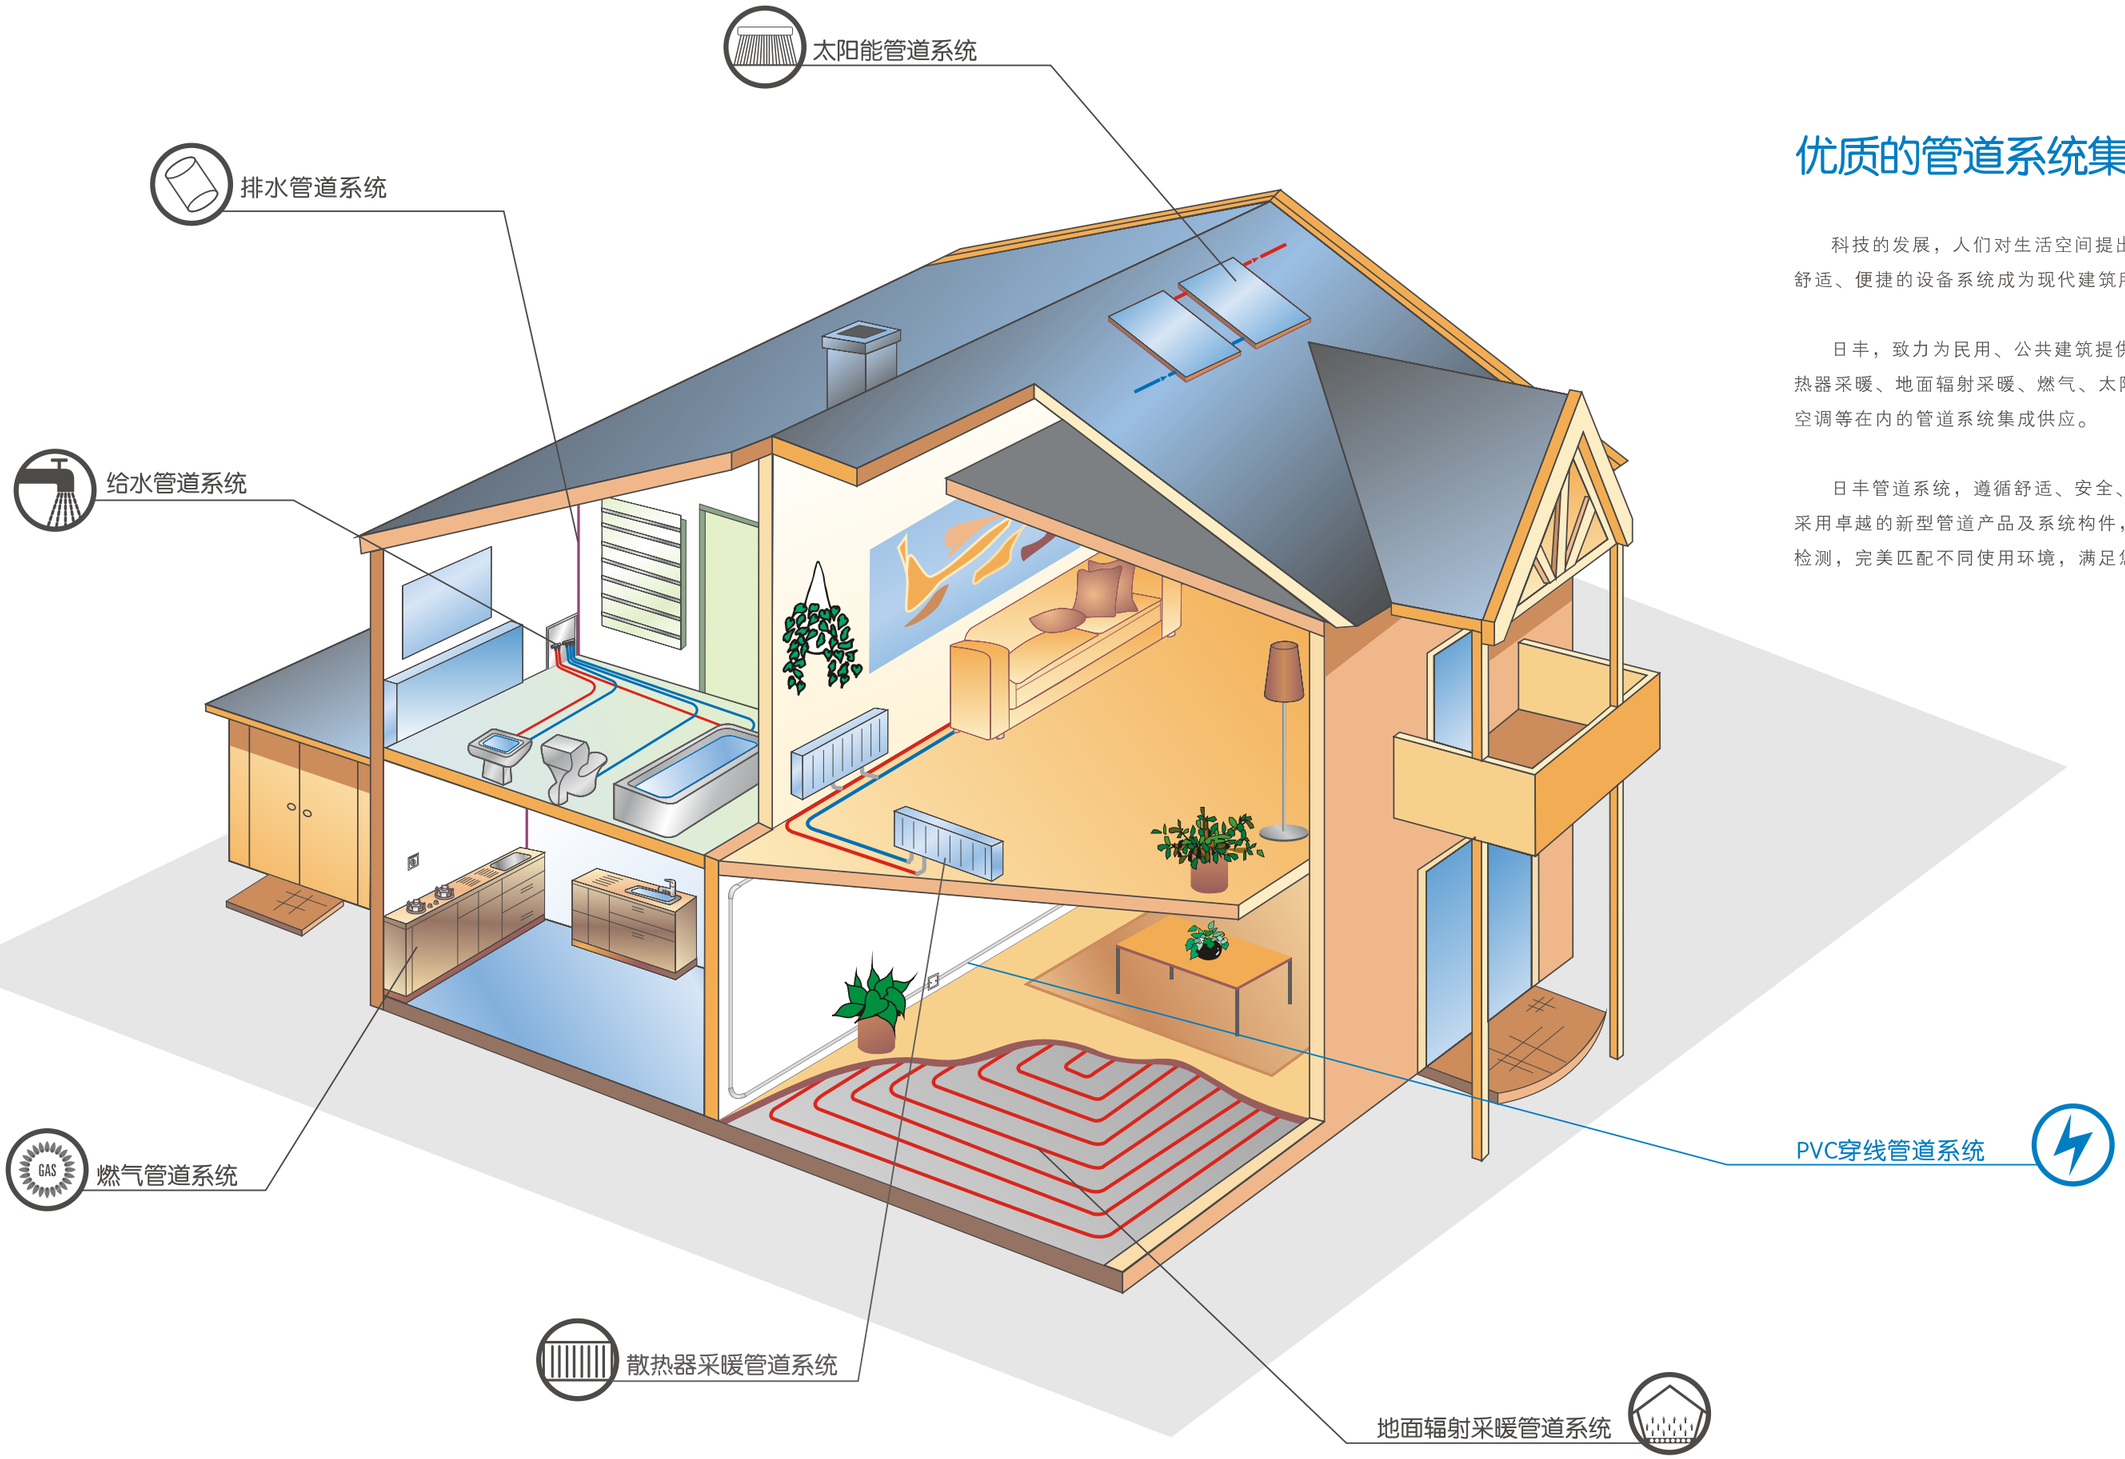

优质的管道系统集成供应商

科技的发展，人们对生活空间提出了更高的要求，环保、舒适、便捷的设备系统成为现代建筑所追求的目标。

日丰，致力为民用、公共建筑提供优质的包含给水、散热器采暖、地面辐射采暖、燃气、太阳能、电线安装和中央空调等在内的管道系统集成供应。

日丰管道系统，遵循舒适、安全、环保、经济的原则，采用卓越的新型管道产品及系统构件，通过精密设计和严格检测，完美匹配不同使用环境，满足您的各类需求！

日丰PVC穿线管道系统



PVC穿线管是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入其他添加剂后经挤出成型，用于2000V以下工业与建筑工程中保护电线电缆的平直导管，近年来被广泛使用于家庭室内装修和建筑工程等水电安装的穿管保护。




在进行室内装饰装修时，对电气线路进行穿管保护已经是广大用户所熟知的一个装修内容。除了动力线路和照明线路外，许多用户已要求将包括网络线、电话线、报警线路等所有强、弱电线路都进行穿管保护，PVC穿线管正在扮演着一个越来越重要的角色。

日丰PVC穿线管以优质的原材料和成熟的管道生产工艺，始终坚守“好线管，管好线”的品质承诺，致力为全球用户提供优质、安全、舒适的家庭用电环境。



日丰PVC穿线管技术参数：

技术参数	轻型GY·205	中型GY·305	重型GY·405
冷弯性能（-5℃）	Φ16规格弯曲弧线半径达84mm、Φ20规格弯曲弧线半径达105mm、Φ25规格弯曲弧线半径达131mm，弯曲180° 皆无破裂		
绝缘指数	AC2000V、50Hz、15min内不被击穿，绝缘电阻≥100MΩ		
环刚度KN/m²	65KN/㎡	110KN/㎡	180KN/㎡
自燃温度℃	600℃	600℃	600℃

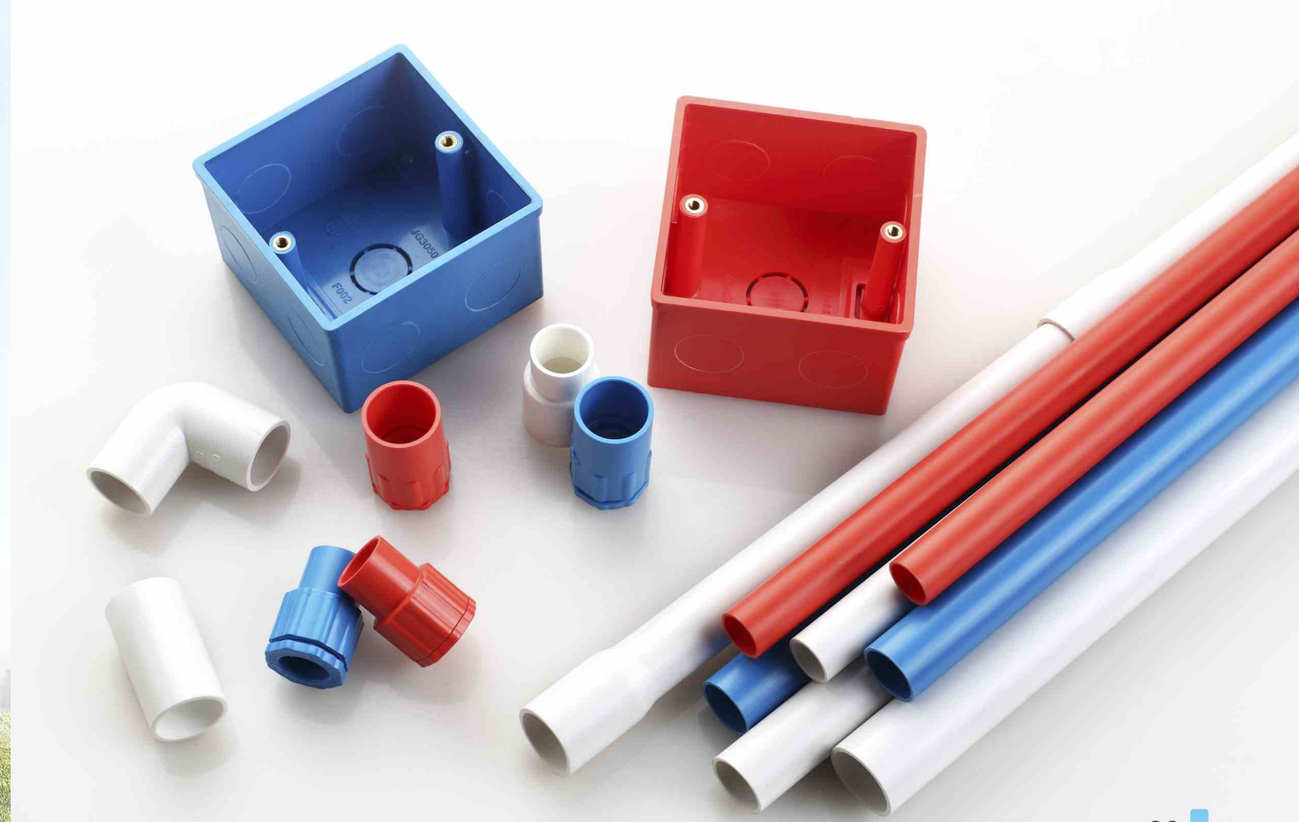

日丰红蓝线管


专 业 安 全





日丰家装专用PVC穿线管

日丰家装专用PVC穿线管，严格执行国家住房和城乡建设部标准JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的各项指标，以优质的原材料和成熟的管道生产工艺，致力为全球提供专业、安全的的家庭用电环境。




■ 易识别，更安全

采用“强电用红管，弱电用蓝管”设计概念，有效规避了线路安装过程的混乱，方便强弱电识别、布管、检修及后期家庭布线升级，防止出现强弱电难以区分而造成的安全隐患。




■ 分强弱，免干扰

提倡按国家相关规范采用红蓝双管对强弱电分色分线，有效隔离强电对弱电的电磁干扰，避免家庭强弱电相互串扰，使家居生活品质全线升级。



■ 可冷弯，好穿线

常温下，使用弯管弹簧即可将线管弯曲成所需角度，减少中间接头对线缆穿管时的阻力，提高了施工效率，也方便整体线路系统的保养、维修。

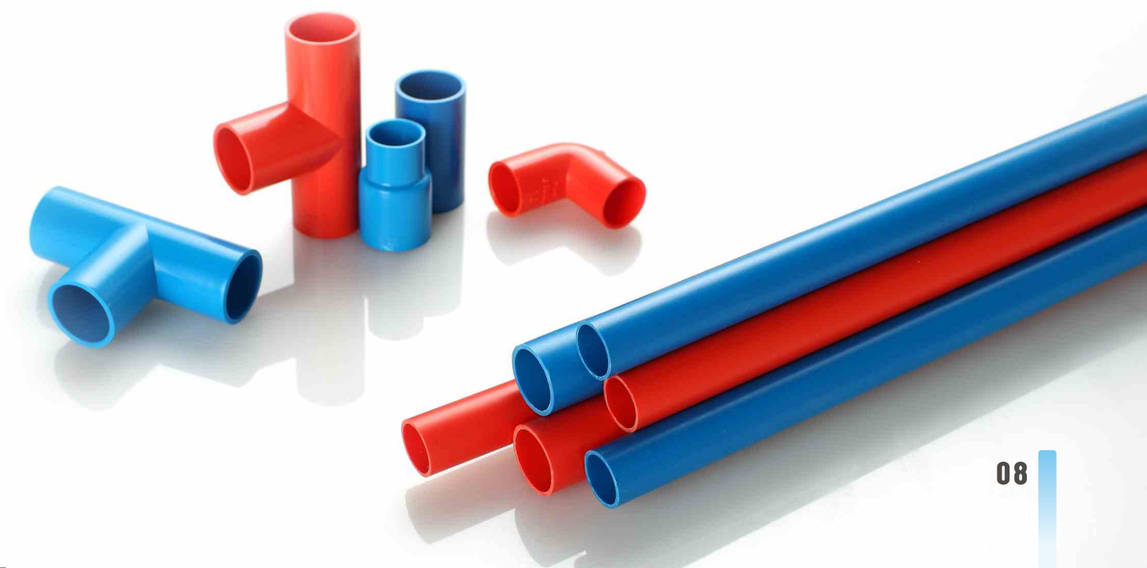

重型GY · 405

★非常规长度可视情况进行定做



型号规格	米/条	条/袋	备注	订货性质
PVC-GY.405-D16*1.6-104（2.6*40）红	2.6	40	红色	常规
PVC-GY.405-D16*1.6-120（3*40）红	3	40	红色	常规
PVC-GY.405-D20*1.8-78（2.6*30）红	2.6	30	红色	常规
PVC-GY.405-D20*1.8-90（3*30）红	3	30	红色	常规
PVC-GY.405-D25*1.9-78（2.6*30）红	2.6	30	红色	常规
PVC-GY.405-D25*1.9-90（3*30）红	3	30	红色	常规
PVC-GY.405-D32*2.3-52（2.6*20）红	2.6	20	红色	常规
PVC-GY.405-D32*2.3-60（3*20）红	3	20	红色	常规
PVC-GY.405-D16*1.6-104（2.6*40）蓝	2.6	40	蓝色	常规
PVC-GY.405-D16*1.6-120（3*40）蓝	3	40	蓝色	常规
PVC-GY.405-D20*1.8-78（2.6*30）蓝	2.6	30	蓝色	常规
PVC-GY.405-D20*1.8-90（3*30）蓝	3	30	蓝色	常规
PVC-GY.405-D25*1.9-78（2.6*30）蓝	2.6	30	蓝色	常规
PVC-GY.405-D25*1.9-90（3*30）蓝	3	30	蓝色	常规
PVC-GY.405-D32*2.3-52（2.6*20）蓝	2.6	20	蓝色	常规
PVC-GY.405-D32*2.3-60（3*20）蓝	3	20	蓝色	常规

(适用范围:用于2000V以下工业与建筑工程中保护电线电缆的PVC穿线管道系统)

中型GY · 305

★非常规长度可视情况进行定做



型号规格	米/条	条/袋	备注	订货性质
PVC-GY.305-D16*1.2-104（2.6*40）红	2.6	40	红色	常规
PVC-GY.305-D16*1.2-120（3*40）红	3	40	红色	常规
PVC-GY.305-D20*1.3-78（2.6*30）红	2.6	30	红色	常规
PVC-GY.305-D20*1.3-90（3*30）红	3	30	红色	常规
PVC-GY.305-D25*1.5-78（2.6*30）红	2.6	30	红色	常规
PVC-GY.305-D25*1.5-90（3*30）红	3	30	红色	常规
PVC-GY.305-D32*1.7-52（2.6*20）红	2.6	20	红色	常规
PVC-GY.305-D32*1.7-60（3*20）红	3	20	红色	常规
PVC-GY.305-D16*1.2-104（2.6*40）蓝	2.6	40	蓝色	常规
PVC-GY.305-D16*1.2-120（3*40）蓝	3	40	蓝色	常规
PVC-GY.305-D20*1.3-78（2.6*30）蓝	2.6	30	蓝色	常规
PVC-GY.305-D20*1.3-90（3*30）蓝	3	30	蓝色	常规
PVC-GY.305-D25*1.5-78（2.6*30）蓝	2.6	30	蓝色	常规
PVC-GY.305-D25*1.5-90（3*30）蓝	3	30	蓝色	常规
PVC-GY.305-D32*1.7-52（2.6*20）蓝	2.6	20	蓝色	常规
PVC-GY.305-D32*1.7-60（3*20）蓝	3	20	蓝色	常规

(适用范围:用于2000V以下工业与建筑工程中保护电线电缆的PVC穿线管道系统)

轻型GY · 205


★非常规长度可视情况进行定做



型号规格	米/条	条/袋	备注	订货性质
PVC-GY.205-D16*1.0-104（2.6*40）红	2.6	40	红色	常规
PVC-GY.205-D16*1.0-120（3*40）红	3	40	红色	常规
PVC-GY.205-D20*1.1-78（2.6*30）红	2.6	30	红色	常规
PVC-GY.205-D20*1.1-90（3*30）红	3	30	红色	常规
PVC-GY.205-D25*1.3-78（2.6*30）红	2.6	30	红色	常规
PVC-GY.205-D25*1.3-90（3*30）红	3	30	红色	常规
PVC-GY.205-D32*1.5-52（2.6*20）红	2.6	20	红色	常规
PVC-GY.205-D32*1.5-60（3*20）红	3	20	红色	常规
PVC-GY.205-D16*1.0-104（2.6*40）蓝	2.6	40	蓝色	常规
PVC-GY.205-D16*1.0-120（3*40）蓝	3	40	蓝色	常规
PVC-GY.205-D20*1.1-78（2.6*30）蓝	2.6	30	蓝色	常规
PVC-GY.205-D20*1.1-90（3*30）蓝	3	30	蓝色	常规
PVC-GY.205-D25*1.3-78（2.6*30）蓝	2.6	30	蓝色	常规
PVC-GY.205-D25*1.3-90（3*30）蓝	3	30	蓝色	常规
PVC-GY.205-D32*1.5-52（2.6*20）蓝	2.6	20	蓝色	常规
PVC-GY.205-D32*1.5-60（3*20）蓝	3	20	蓝色	常规

(适用范围:用于2000V以下工业与建筑工程中保护电线电缆的PVC穿线管道系统)

等径直通



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
等径直通F20-S16*16（红）	300	6	红色	常规
等径直通F20-S20*20（红）	160	6	红色	常规
等径直通F20-S25*25（红）	90	6	红色	常规
等径直通F20-S32*32（红）	75	8	红色	常规
等径直通F20-S16*16（蓝）	300	6	蓝色	常规
等径直通F20-S20*20（蓝）	160	6	蓝色	常规
等径直通F20-S25*25（蓝）	90	6	蓝色	常规
等径直通F20-S32*32（蓝）	75	8	蓝色	常规

(适用范围:两端接相同规格的日丰PVC穿线管)


等径弯头



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
等径弯头F20-L16*16（红）	180	6	红色	常规
等径弯头F20-L20*20（红）	100	6	红色	常规
等径弯头F20-L25*25（红）	55	6	红色	常规
等径弯头F20-L32*32（红）	50	8	红色	常规
等径弯头F20-L16*16（蓝）	180	6	蓝色	常规
等径弯头F20-L20*20（蓝）	100	6	蓝色	常规
等径弯头F20-L25*25（蓝）	55	6	蓝色	常规
等径弯头F20-L32*32（蓝）	50	8	蓝色	常规

(适用范围:两端接相同规格的日丰PVC穿线管)

等径三通

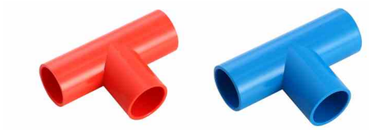

型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
等径三通F20-T16*16*16（红）	120	6	红色	常规
等径三通F20-T20*20*20（红）	60	6	红色	常规
等径三通F20-T25*25*25（红）	60	8	红色	常规
等径三通F20-T32*32*32（红）	32	8	红色	常规
等径三通F20-T16*16*16（蓝）	120	6	蓝色	常规
等径三通F20-T20*20*20（蓝）	60	6	蓝色	常规
等径三通F20-T25*25*25（蓝）	60	8	蓝色	常规
等径三通F20-T32*32*32（蓝）	32	8	蓝色	常规

(适用范围:三端接相同规格的日丰PVC穿线管)

异径直通



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
异径直通F20-S20*16（红）	180	6	红色	常规
异径直通F20-S25*20（红）	110	6	红色	常规
异径直通F20-S32*25（红）	100	8	红色	常规
异径直通F20-S20*16（蓝）	180	6	蓝色	常规
异径直通F20-S25*20（蓝）	110	6	蓝色	常规
异径直通F20-S32*25（蓝）	100	8	蓝色	常规

(适用范围:两端接不同规格的日丰PVC穿线管)

入盒接头



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
入盒接头 F20-J16*16（红）	280	6	红色	常规
入盒接头 F20-J20*20（红）	150	6	红色	常规
入盒接头F20-J25*25（红）	90	6	红色	常规
入盒接头 F20-J16*16（蓝）	280	6	蓝色	常规
入盒接头 F20-J20*20（蓝）	150	6	蓝色	常规
入盒接头F20-J25*25（蓝）	90	6	蓝色	常规

(适用范围:一端接日丰PVC穿线管,另一端连接开关盒)

异径入盒接头



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
异径入盒接头 F20-J20*16（红）	180	6	红色	常规
异径入盒接头 F20-J25*20（红）	110	6	红色	常规
异径入盒接头 F20-J20*16（蓝）	180	6	蓝色	常规
异径入盒接头 F20-J25*20（蓝）	110	6	蓝色	常规

(适用范围: 一端接日丰PVC穿线管,另一端连接开关盒)

带盖三通



型号规格	套/箱	备注	订货性质
带盖三通F20-GT20*20*20（红）	315	红色	常规
带盖三通F20-GT25*25*25（红）	255	红色	常规
带盖三通F20-GT20*20*20（蓝）	315	蓝色	常规
带盖三通F20-GT25*25*25（蓝）	255	蓝色	常规

(适用范围:三端接相同规格的日丰PVC穿线管,方便穿线、分线和过渡接线)

暗装单底开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
暗装单底开关盒F20-77*77*38（红）	315	红色	常规
暗装单底开关盒(深型)F20-77*77*50（红）	255	红色	常规
暗装单底开关盒F20-77*77*38（蓝）	315	蓝色	常规
暗装单底开关盒(深型)F20-77*77*50（蓝）	255	蓝色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

暗装双底开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
暗装双底开关盒F20-164*77*38（红）	155	红色	常规
暗装双底开关盒(深型)F20-164*77*50（红）	125	红色	常规
暗装双底开关盒F20-164*77*38（蓝）	155	蓝色	常规
暗装双底开关盒(深型)F20-164*77*50（蓝）	125	蓝色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

暗装三底开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
暗装三底开关盒(深型)F20-255*77*50（红）	75	红色	常规
暗装三底开关盒(深型)F20-255*77*50（蓝）	75	蓝色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

扣式暗装开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
扣式暗装开关盒 F20-77*77*50（红）	220	红色	常规
扣式暗装开关盒 F20-77*77*50（蓝）	220	蓝色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

明装单底开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
明装单底开关盒F20-86*86*40（红）	240	红色	常规
明装单底开关盒F20-86*86*40（蓝）	240	蓝色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

开关盒盖



型号规格	套/箱	备注	订货性质
暗装开关盒盖F20-77*77（红）	540	红色	常规
明装开关盒盖F20-86*86（红）	450	红色	常规
暗装开关盒盖F20-77*77（蓝）	540	蓝色	常规
明装开关盒盖F20-86*86（蓝）	450	蓝色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

管夹




型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
管夹KS3-D16（红）	550	6	红色	常规
管夹KS3-D20（红）	400	6	红色	常规
管夹KS3-D25（红）	260	6	红色	常规
管夹KS3-D32（红）	180	8	红色	常规
管夹KS3-D16（蓝）	550	6	蓝色	常规
管夹KS3-D20（蓝）	400	6	蓝色	常规
管夹KS3-D25（蓝）	260	6	蓝色	常规
管夹KS3-D32（蓝）	180	8	蓝色	常规

(适用范围:用于相应规格日丰PVC穿线管的固定支承)


日丰阻燃绝缘PVC穿线管

日丰阻燃绝缘PVC穿线管，采用优质原材料，产品各项性能均达到行业标准JG 3050 的最高规定指标，并且经原料、在线、成品三重检验，产品质量更有保障。



■ 可冷弯

常温下，使用弯管弹簧即可人工将线管弯曲成所需角度，无需添加管件。



■ 好穿线

线管内壁平滑，摩擦系数小，容易穿线；外壁光亮，美观实用。



■ 高绝缘

优良的绝缘性能，可耐受AC2000V、50Hz交流电而不易被击穿，绝缘电阻超过$1\times10^{8}\Omega$。



重型GY · 405

★非常规长度可视情况进行定做



型号规格	米/条	条/袋	备注	订货性质
PVC-GY.405-D16*1.6-120（3*40）白	3	40	白色	常规
PVC-GY.405-D16*1.6-160（4*40）白	4	40	白色	非常规
PVC-GY.405-D20*1.8-90（3*30）白	3	30	白色	常规
PVC-GY.405-D20*1.8-120（4*30）白	4	30	白色	非常规
PVC-GY.405-D25*1.9-90（3*30）白	3	30	白色	常规
PVC-GY.405-D25*1.9-120（4*30）白	4	30	白色	非常规
PVC-GY.405-D32*2.3-60（3*20）白	3	20	白色	常规
PVC-GY.405-D32*2.3-80（4*20）白	4	20	白色	非常规

(适用范围:用于2000V以下工业与建筑工程中保护电线电缆的PVC穿线管道系统)

中型GY · 305

★非常规长度可视情况进行定做



型号规格	米/条	条/袋	备注	订货性质
PVC-GY.305-D16*1.2-120（3*40）白	3	40	白色	常规
PVC-GY.305-D16*1.2-160（4*40）白	4	40	白色	非常规
PVC-GY.305-D20*1.3-90（3*30）白	3	30	白色	常规
PVC-GY.305-D20*1.3-120（4*30）白	4	30	白色	非常规
PVC-GY.305-D25*1.5-90（3*30）白	3	30	白色	常规
PVC-GY.305-D25*1.5-120（4*30）白	4	30	白色	非常规
PVC-GY.305-D32*1.7-60（3*20）白	3	20	白色	常规
PVC-GY.305-D32*1.7-80（4*20）白	4	20	白色	非常规

(适用范围:用于2000V以下工业与建筑工程中保护电线电缆的PVC穿线管道系统)

轻型GY · 205

★非常规长度可视情况进行定做



型号规格	米/条	条/袋	备注	订货性质
PVC-GY.205-D16*1.0-120（3*40）白	3	40	白色	常规
PVC-GY.205-D16*1.0-160（4*40）白	4	40	白色	非常规
PVC-GY.205-D20*1.1-90（3*30）白	3	30	白色	常规
PVC-GY.205-D20*1.1-120（4*30）白	4	30	白色	非常规
PVC-GY.205-D25*1.3-90（3*30）白	3	30	白色	常规
PVC-GY.205-D25*1.3-120（4*30）白	4	30	白色	非常规
PVC-GY.205-D32*1.5-60（3*20）白	3	20	白色	常规
PVC-GY.205-D32*1.5-80（4*20）白	4	20	白色	非常规

(适用范围:用于2000V以下工业与建筑工程中保护电线电缆的PVC穿线管道系统)

扩直口PVC穿线管



型号规格	米/条	条/袋	备注	订货性质
PVC(扩口)-GY.205-D16*1.0-120(3*40)白	3	40	白色	常规
PVC(扩口)-GY.205-D20*1.1-90(3*30)白	3	30	白色	常规
PVC(扩口)-GY.205-D25*1.3-90(3*30)白	3	30	白色	常规
PVC(扩口)-GY.205-D32*1.5-60(3*20)白	3	20	白色	常规
PVC(扩口)-GY.305-D16*1.2-120(3*40)白	3	40	白色	常规
PVC(扩口)-GY.305-D20*1.3-90(3*30)白	3	30	白色	常规
PVC(扩口)-GY.305-D25*1.5-90(3*30)白	3	30	白色	常规
PVC(扩口)-GY.305-D32*1.7-60(3*20)白	3	20	白色	常规
PVC(扩口)-GY.405-D16*1.6-120(3*40)白	3	40	白色	常规
PVC(扩口)-GY.405-D20*1.8-90(3*30)白	3	30	白色	常规
PVC(扩口)-GY.405-D25*1.9-90(3*30)白	3	30	白色	常规
PVC(扩口)-GY.405-D32*2.3-60(3*20)白	3	20	白色	常规

(适用范围:用于2000V以下工业与建筑工程中保护电线电缆的PVC穿线管道系统)

等径直通



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
等径直通F20-S16*16（白）	320	6	白色	常规
等径直通F20-S20*20（白）	160	6	白色	常规
等径直通F20-S25*25（白）	90	6	白色	常规
等径直通F20-S32*32（白）	75	8	白色	常规

(适用范围:两端接相同规格的日丰PVC穿线管)

等径弯头



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
等径弯头F20-L16*16（白）	320	6	白色	常规
等径弯头F20-L20*20（白）	160	6	白色	常规
等径弯头F20-L25*25（白）	90	6	白色	常规
等径弯头F20-L32*32（白）	75	8	白色	常规

(适用范围:两端接相同规格的日丰PVC穿线管)

等径三通



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
等径三通F20-T16*16*16（白）	160	6	白色	常规
等径三通F20-T20*20*20（白）	60	6	白色	常规
等径三通F20-T25*25*25（白）	60	8	白色	常规
等径三通F20-T32*32*32（白）	32	8	白色	常规

(适用范围:三端接相同规格的日丰PVC穿线管)

异径直通



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
异径直通F20-S20*16（白）	180	6	白色	常规
异径直通F20-S25*20（白）	110	6	白色	常规
异径直通F20-S32*25（白）	100	8	白色	常规

(适用范围:两端接不同规格的日丰PVC穿线管)

入盒接头



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
入盒接头F20-J16*16（白）	280	6	白色	常规
入盒接头F20-J20*20（白）	150	6	白色	常规
入盒接头F20-J25*25（白）	90	8	白色	常规
入盒接头F20-J32*32（白）	85	8	白色	常规

(适用范围:一端接日丰PVC穿线管,另一端连接开关盒)

异径入盒接头



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
异径入盒接头 F20-J20*16（白）	180	6	白色	常规
异径入盒接头 F20-J25*20（白）	110	6	白色	常规

(适用范围: 一端接日丰PVC穿线管,另一端连接开关盒)

带盖三通



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
带盖三通F20-GT20*20*20（白）	40	8	白色	常规
带盖三通F20-GT25*25*25（白）	25	8	白色	常规

(适用范围:三端接相同规格的日丰PVC穿线管,方便穿线、分线和过渡接线)

暗装单底开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
暗装单底开关盒F20-77*77*38（白）	315	白色	常规
暗装单底开关盒(深型)F20-77*77*50（白）	255	白色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

暗装双底开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
暗装双底开关盒F20-164*77*38（白）	155	白色	常规
暗装双底开关盒(深型)F20-164*77*50（白）	125	白色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

暗装三底开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
暗装三底开关盒(深型)F20-255*77*50（白）	75	白色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

扣式暗装开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
扣式暗装开关盒 F20-77*77*50（白）	255	白色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

明装单底开关盒



型号规格	套/箱	备注	订货性质
明装单底开关盒F20-86*86*40（白）	240	白色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

开关盒盖



型号规格	套/箱	备注	订货性质
明装开关盒盖F20-86*86（白）	450	白色	常规
暗装开关盒盖F20-77*77（白）	540	白色	常规

(适用范围:安装固定在面板、墙壁，是开关、灯具、插座以及盒内接线用的终端底盒)

管夹



型号规格	套/盒	盒/箱	备注	订货性质
管夹KS3-D16（白）	550	6	白色	常规
管夹KS3-D20（白）	400	6	白色	常规
管夹KS3-D25（白）	260	6	白色	常规
管夹KS3-D32（白）	180	6	白色	常规

(适用范围:用于相应规格日丰PVC穿线管的固定支承)

弯管弹簧



型号规格	套/箱	订货性质
弯管弹簧WH405-D16	30	常规
弯管弹簧WH405-D20	20	常规
弯管弹簧WH405-D25	15	常规
弯管弹簧WH405-D32	10	常规
弯管弹簧WH305-D16	30	常规
弯管弹簧WH305-D20	20	常规
弯管弹簧WH305-D25	15	常规
弯管弹簧WH305-D32	10	常规
弯管弹簧WH205-D16	30	常规
弯管弹簧WH205-D20	20	常规
弯管弹簧WH205-D25	15	常规
弯管弹簧WH205-D32	10	常规


(适用范围:用于相应规格日丰PVC穿线管的弯曲)

专业的品质保证

“日丰管，管用五十年”是日丰的品质承诺。从管道系统的研发开始，日丰的专家队伍为管道系统的每个细节提供了最专业的意见和指导，先进的设备和严格的监控确保每个产品都符合专业的品质要求，务求令客户享受到最优质的管道系统产品和服务。

领先的科研实力——专业品质的基础

- 独立研究所进行新产品和技术的研发
- 至今已获得六十多项国家级技术专利



完善的质量管理体系——专业品质的保障

- 所有产品严格实行原料、在线、成品三重质量检测
- 国家各级及国际如德国DVGW、美国NSF、西班牙AENOR等权威机构定期进行监督检测



畅销全球、国际认可——专业品质的见证

- 遍布全球的销售网络，产品畅销全球一百多个国家和地区，稳居国内同行之首
- 欧美等50多个国家权威认证，包括美国IAPMO、NSF，德国SKZ、DVGW，英国WRAS……





覆盖全国的销售网络为您提供一流的售后服务和技术支持

全面的服务支持





日丰是行内分销商、承包商、建筑师、设计师和管道施工人员最值得信赖的伙伴。在致力开发适合市场需要的管道系统的同时，日丰以更专业、优质和迅速的技术服务履行对客户的承诺，凭借专业服务团队的协作与用户实现共赢！

高效的工程技术支持


- 技术咨询：产品性能参数、专业术语、施工中的疑难解答。
- 施工指导：日丰为工程提供施工前、施工中和施工后全方位的跟踪和现场指导。

优质的客户服务体系

- 服务内容：由售前、售中、售后服务组成，服务内容包括产品咨询、技术支持、施工安装指导、人员培训、客户投诉、理赔处理等。
- 800专线：行业首家设立全国免费服务专线800-8303820
  400专线：400-1110211

消费指南

- 日丰管及配件印有“日丰”、“”商标、生产日期标识，购买时请认明，并索取“产品服务卡”。
- 为保障您的权益，安装日丰管须配套使用日丰管件，请到“日丰授权经销商”处购买，并请具备相应资格的人士安装。
- “日丰授权经销商”均具有日丰证书、统一标识门面、货架和日丰“产品服务卡”。
- 日丰管实行全市统一零售价格、明码标价，请详查“日丰产品价格表”。
- 日丰产品均由中国平安财产保险股份有限公司承担产品责任险，请放心购买。

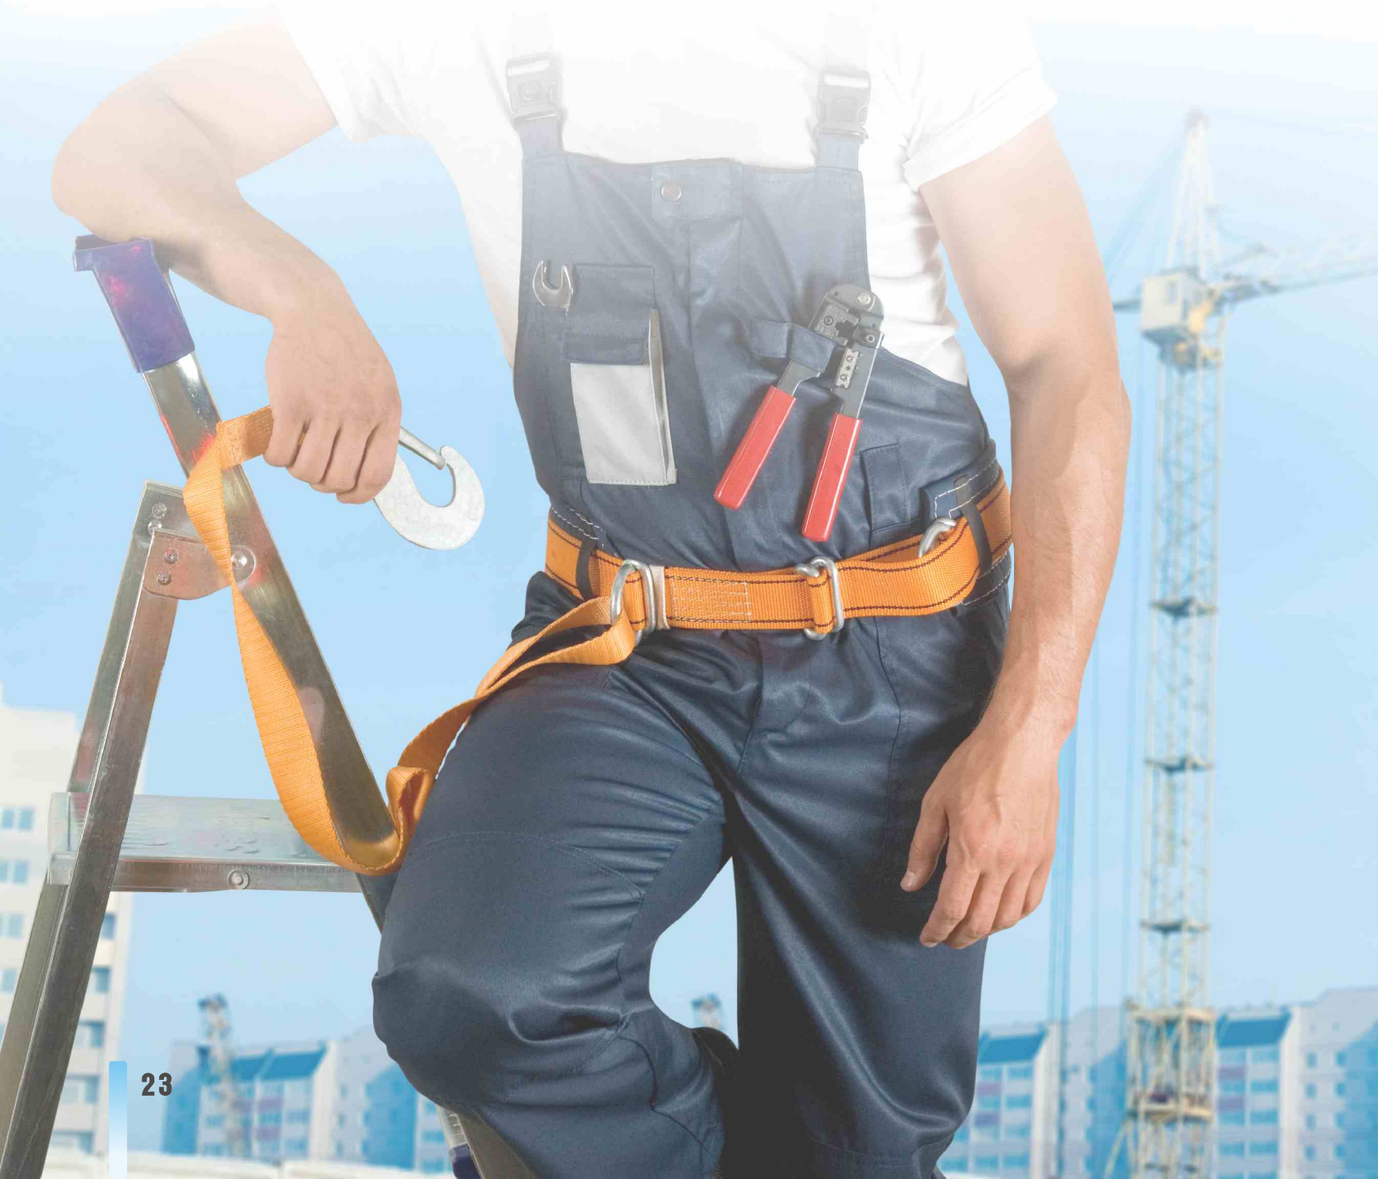

施工注意事项

- PVC穿线管及其配件的运输、敷设、安装和弯曲工作，应在材料规定的允许温度下进行。
- 各个连接处必须用PVC粘接剂将相应的同款规格管件与穿线管两端进行套接。
- 电气配管预埋施工时，必须按照户型电气定位图将电气定位逐个用色笔标记在墙面上，确认后再进行PVC穿线管及开关盒安装施工。
- PVC穿线管敷设及开关盒调整到位后，配管管路应连成一体，严禁出现管壁外露和管壁、墙面出现裂缝、孔洞、残缺等缺陷。
- 扫管时应使用引线钢丝，引线钢丝穿通管道后，应带好适当截面及长度的两根绝缘电线，在管内来回穿梭进行扫管检查。
- 有防水要求的阳露台、卫生间底板内的PVC穿线管发生堵塞情况时，应在防水施工前处理到位；如防水施工后再有管道修改移位的，必须对破坏的防水层部位重新施工防水工程并确保试水通过。

使用弯管弹簧进行穿线管弯曲时须注意以下几点

①必须使用日丰公司对应规格型号的弯管弹簧；
②在低温环境下施工，可用布将PVC穿线管需弯曲处反复摩擦，待其适当升温后再进行弯曲；
③弯曲时应慢速进行，避免损坏PVC穿线管与弯管弹簧；
④弯曲时一般需弯曲至比实际所需要的角度小15度，可使弯曲部位更平滑，并延长弹簧使用寿命；
⑤待弯管弯形回弹达到要求时，抽出管内弯管弹簧；
⑥当PVC穿线管较长时，可在弯管弹簧上系上绳子，方便弯曲后取出弯管弹簧；
⑦在弯管弹簧未取出之前，不要用力使弯管回弹以防损坏弯管弹簧；
⑧当弯管弹簧不容易取出时，可边逆时针转动弯管弹簧边往外拉，使弯管弹簧外径收缩，便可取出。